

## ЛАМПА ПОЛУПРОВОДНИКОВАЯ КОММУТАТОРНАЯ

### СКЛН14

Функциональный аналог  
лампы  
AD22DS (Ø22мм)

#### Преимущества


#### Наличие третьего контакта позволяет тестировать работоспособность ламп (опционально)

- СКЛ14Н предназначены для индикации состояний электрических цепей
- Вид климатического исполнения - УХЛ 2.1 по ГОСТ 15150
- Подключение - винтовым клеммником лампы серии 305.
- Сечение провода 0,5-2,5 мм.
- Установочное отверстие для крепежа в панели Ø 22,5 мм.
- Стойкость к внешним механическим воздействиям по ГОСТ 17516.1
- Степень защиты IP54, со стороны контактов IP20\*
- Наработка до отказа не менее 25 000 час.
- возможно исполнение со степенью защиты IP65
- возможно исполнение с порогом срабатывания

#### Внешний вид изделия



#### Габаритный чертеж

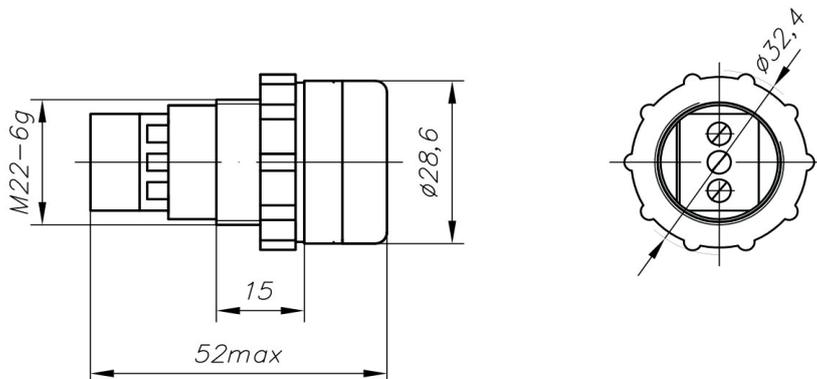

#### Электрические и светотехнические параметры ламп СКЛ14Н


| Наименование параметра                        | Значение                     |           |  |           |       |
|---|------------------------------|-----------|--|-----------|-------|
|   | СКЛ14Н                       |           | СКЛ14Н                                       |           |       |
| Род тока                                      | Постоянный, однонаправленный |           | Переменный или постоянный любого направления |           |       |
| Тестовый контакт                              | есть                         |           | нет  |           |       |
| Напряжение питания, В (±10%)                  | 12   24   110                | 220   380 | 12   24   110                                | 220   380 |       |
| Помехозащищенность, В                         | 15 % от Унорм.               |           |  |           |       |
| Ток потребления, не более, мА                 | 30                           | 6         | 30   | 6         |       |
| Потребляемая мощность, не более, Вт           | 2,0                          |           |  |           |       |
| Рабочий диапазон температур, °С               | от - 40 до + 60              |           |  |           |       |
| Цвет свечения                                 | красный                      | зеленый   | желтый                                       | синий     | белый |
| Яркость свечения, не менее, кд/м <sup>2</sup> | 60                           |           | 40   |           |       |





## УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ СКЛ14Н

# СКЛ14Н - X - X - X - X - X - X - X

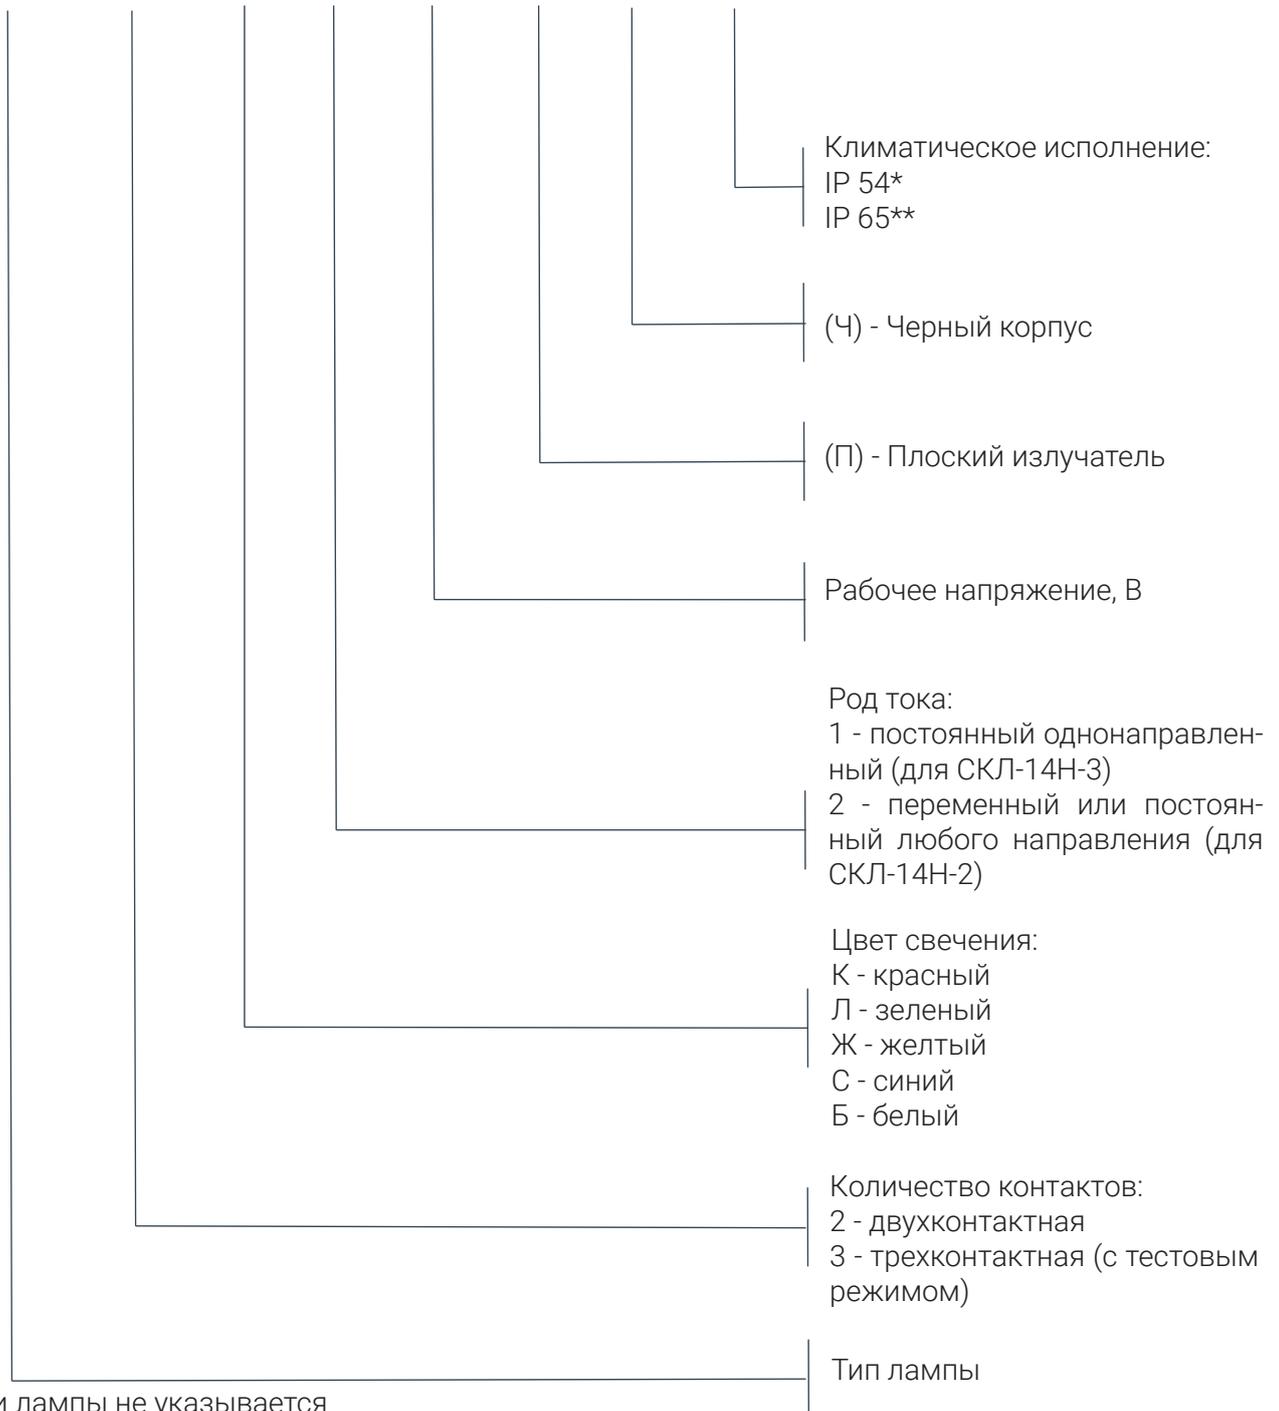

\* - в обозначении лампы не указывается

\*\* - опционально

