


СВЕТОДИОДНАЯ КОММУТАТОРНАЯ ЛАМПА СКЛ16.3-ИП

Используются в диспетчерских щитах, пультах, информационных табло для визуального отображения различных режимов работы оборудования

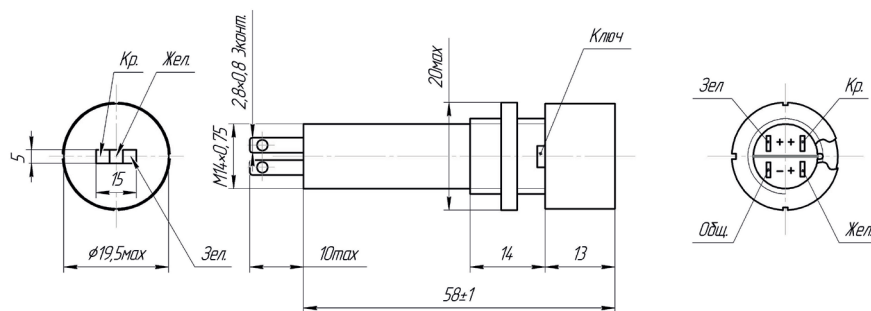

Электрические и световые параметры

Род тока	Ток, мА, (не более)	Напряжение, В	Сила света*, мкд (по оси, не менее)		
		24,48			
Постоянный однонаправленный ток	13		3,0	3,0	3,0
	8		2,5	2,5	2,5
			1,0	1,0	1,0

* Параметр обеспечивается конструкцией изделий.

Установочное
отверстие в панели

