



СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ СП - 52

для использования в качестве вспомогательного и дежурного освещения, в том числе подсветки камер, шкафов, электрощитов

СП-52

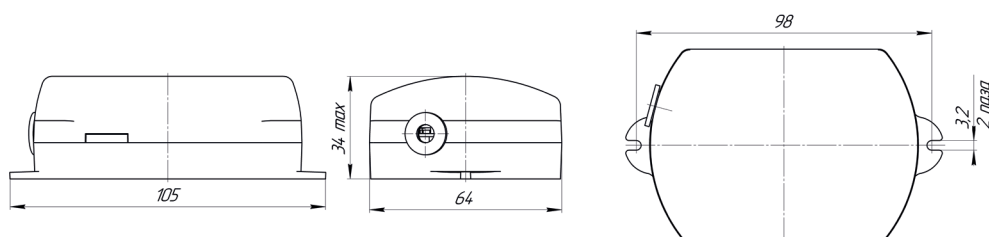

СП-52.1

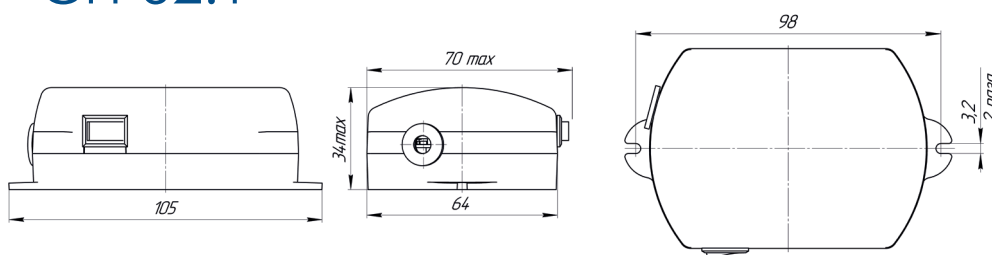

Электрические и световые параметры

Номинальное напряжение, В	Род тока	Освещенность, лк (1 м)	Потребляемая мощность, Вт, не более	Цвет свечения	Масса, г не более
12	постоянный и переменный	10	5	белый теплый, белый холодный	100
		20 (У)			
24	постоянный и переменный	15			
		30 (У)			
36	постоянный и переменный	15			
		30 (У)			
42	постоянный и переменный	15			
		30 (У)			
230	переменный	15, 30 (У)			

Изготавливаются по ЯШГК. 432229.064 ТУ
Климатическое исполнение УХЛ3.1 (от - 20 С до + 45 С) по
ГОСТ 15150-69

Степень защиты - IP 40
Световой поток, лм - 270

