


ЛАМПА ПОЛУПРОВОДНИКОВАЯ КОММУТАТОРНАЯ СКЛ16.3-ИН

Используются в диспетчерских щитах, пультах, информационных табло для визуального отображения различных режимов работы оборудования

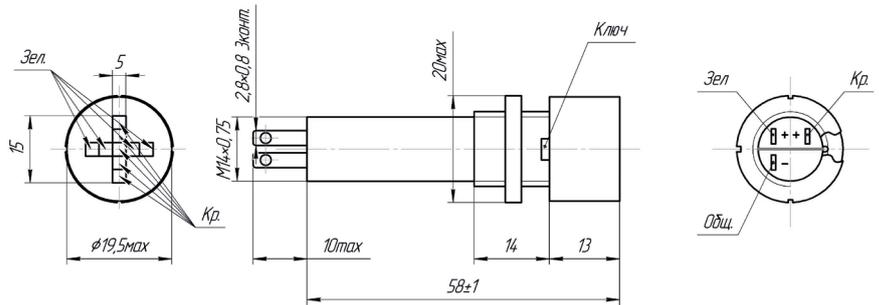

Электрические и световые параметры

Род тока	Ток, мА, (не более)	Напряжение, В	Сила света*, мкд (по оси, не менее)	
	24,48			
Постоянный однонаправленный ток	12	2,5	2,5	2,5
	8	2,5	2,5	2,5
		1,0	1,0	1,0
		1,0	1,0	1,0

* Параметр обеспечивается конструкцией изделий.

Установочное
отверстие в панели

