


ЛАМПА ПОЛУПРОВОДНИКОВАЯ КОММУТАТОРНАЯ СКЛ14 (Плоский илучатель)

для индикации режимов работы оборудования



Габаритный чертеж

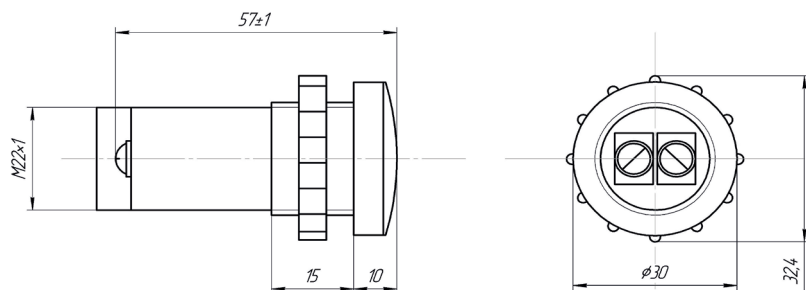

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И СВЕТОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока \ Ток, мА, (не более)	Напряжение, В						Сила света*, мкд (по оси, не менее)		
	12,24, 28,36,48	55,75, 110,127	220	127, 50 Гц	230, 50 Гц	400, 50 Гц	цвет свечения по группам яркости		
							А	Б	
Постоянный однонаправленный ток	30	15	7				15	36	50
Переменный ток произвольной частоты или постоянный ток любого направления	20	10	7						
Переменный ток			20	15	15	15			

*Параметр обеспечивается конструкцией изделий;

По отдельному заказу изготавливаются изделия с порогами срабатывания для групп яркости «А», «Б» (см. таблицу 1 на стр. 5)



+ 7 (4862) 303-324, доб. 200, 201
marketing@proton-impuls.ru



302040, Россия
г. Орёл, ул. Лескова 19
proton-impuls.com