
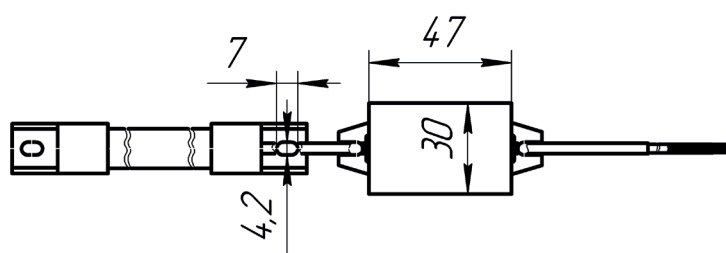


УСТРОЙСТВО ПОДСВЕТКИ УП - 01


для освещения внутреннего
объема различного торгового
оборудования

Степень защиты корпуса устройства IP65 по ГОСТ 14254-96
 Вид климатического исполнения УХЛ 4.1 по ГОСТ 15150-69
 Срок службы не менее 10 лет
 Эксплуатация устройства должна проводиться в соответствии с
 требованиями ЯШГК. 432229.082 ТУ
 Масса, не более - 200 гр.

Основные преимущества:
 малое энергопотребление
 высокая надежность

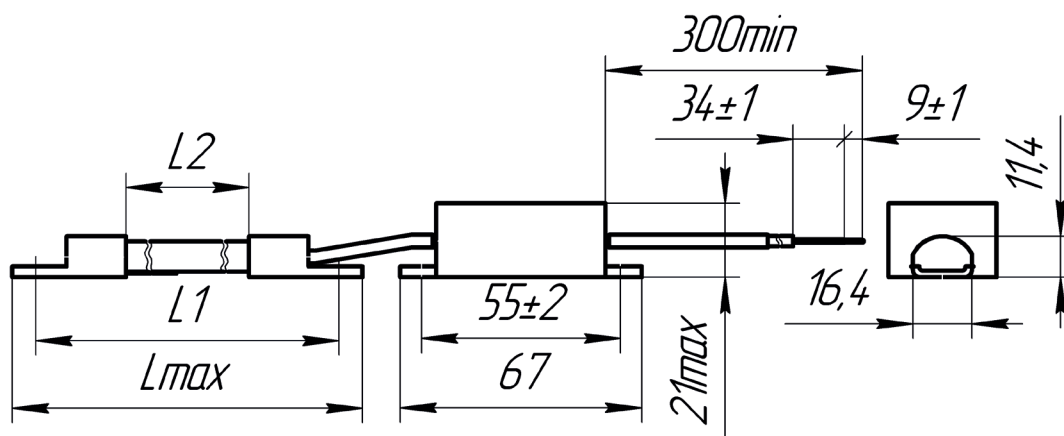

Установка изделия на панели

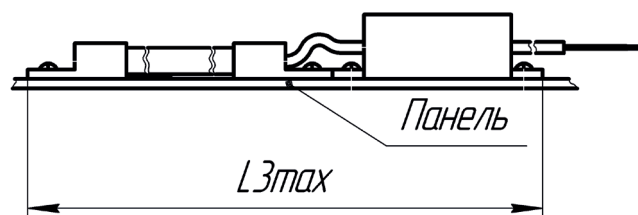

Электрические и световые параметры

Условное обозначение изделия	Номинальное напряжение, В и род тока	Потребляемая мощность, Вт, не более	Световой поток, лм не менее	Коррелированная цветовая температура, К	L, мм	L1, мм	L2, мм	L3, мм
УП-01-04-220-БХ-П	~ 220	3,3	150	6500±530	463	450±1	400	530
УП-01-12-220-БХ-П	~ 220	9,1	510	6500±530	1263	1250±1	1200	1330
УП-01-14-220-БХ-П	~ 220	9,8	590	6500±530	1463	1450±1	1400	1530

