


СВЕТИЛЬНИКИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ СПА - 64

аварийное освещение

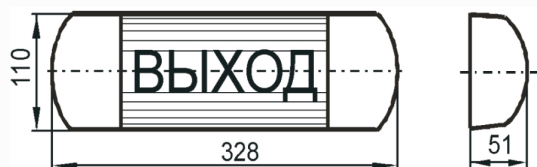

Напряжение питания, В	Потребляемая мощность, Вт	Степень защиты	Диапазон рабочих температур, °С	Масса, кг
~220 (СПА-64-01, СПА-64-15, СПА-64-31, СПА-64-33)	не более 2	IP 40	0 ~ 35	0,6
~220 (СПА-64-16, СПА-64-30, СПА-64-32)	не более 5	IP 40	0 ~ 35	0,6

Светильники СПА-64 выпускаются с различными видами пиктограмм:



СПА-64-01
СПА-64-16



СПА-64-06
СПА-64-21



СПА-64-12
СПА-64-27



СПА-64-02
СПА-64-17



СПА-64-07
СПА-64-22



СПА-64-13
СПА-64-28



СПА-64-03
СПА-64-18



СПА-64-08
СПА-64-23



СПА-64-14
СПА-64-29



СПА-64-04
СПА-64-18



СПА-64-09
СПА-64-24




СПА-64-15
СПА-64-30



СПА-64-05
СПА-64-20



СПА-64-10
СПА-64-25



СПА-64-33



СПА-64-11
СПА-64-26

