СКЛ26

Лампа полупроводниковая коммутаторная СКЛ26 с установочным размером М6 предназначена для использования в составе электрооборудования в качестве сигнальных и индикаторных ламп.

Лампа СКЛ26 разработана для замены ламп накаливания СМН, применяемых в качестве подсветки и индикации режимив работы аппаратуры.

В металлическом корпусе

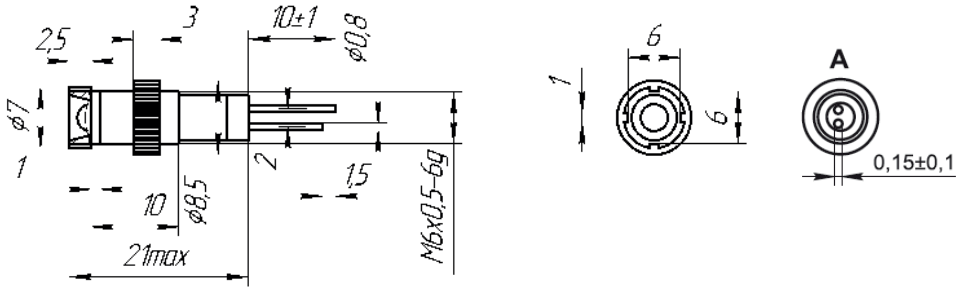

В пластмассовом корпусе

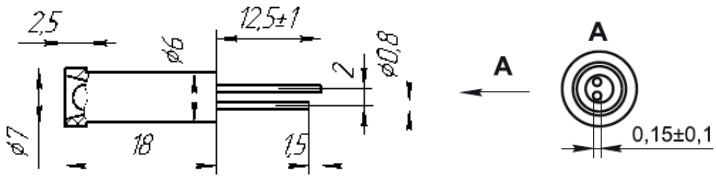

Уникальная сверхминиатюрная лампа проводниковая коммутаторная СКЛ26.

Электрические и световые параметры

Типономинал лампы	Наименование параметра, единица измерения			
	Цвет свечения	Яркость свечения (при номинальном напряжении питания), кд/м2, не менее	Номинальное напряжение питания, В	Ток потребления (при номинальном напряжении питания), мА, не более
СКЛ 26.3-КП-1-6-мк		100	6	6
СКЛ 26.3-ЖП-1-6-мк		120		
СКЛ 26.3-ЛП-1-6-мк		1500		7
СКЛ 26.3-БП-1-6-мк		1000		
СКЛ 26.3-КП-1-12-мк		100	12	6
СКЛ 26.3-ЖП-1-12-мк		120		
СКЛ 26.3-ЛП-1-12-мк		1500		7
СКЛ 26.3-БП-1-12-мк		1000		
СКЛ 26.3-КП-1-24-мк		100	24	6
СКЛ 26.3-ЖП-1-12-мк		120		
СКЛ 26.3-ЛП-1-12-мк		1500		7
СКЛ 26.3-БП-1-12-мк		1000		
СКЛ 26.3-КП-1-6-Ч		100	6	6
СКЛ 26.3-ЖП-1-6-Ч		120		
СКЛ 26.3-ЛП-1-6-Ч		1000		7
СКЛ 26.3-БП-1-6-Ч		1500		
СКЛ 26.3-КП-1-12-Ч		100	12	6
СКЛ 26.3-ЖП-1-12-Ч		120		
СКЛ 26.3-ЛП-1-12-Ч		1000		7
СКЛ 26.3-БП-1-12-Ч		1500		
СКЛ 26.3-КП-1-24-Ч		100	24	6
СКЛ 26.3-ЖП-1-24-Ч		120		
СКЛ 26.3-ЛП-1-24-Ч		1000		7
СКЛ 26.3-БП-1-24-Ч		1500		

1. Лампа бесцокольная, нет необходимости применения патрона. Выводв жесткие, под пайку, имеется два исполнения корпуса лампы — пластиковый и металлический.
2. Лампы изготавливаются по техническим условиям ЯШГК. 433137.064 ТУ.
3. Вид климатического исполнения УХЛ 3.1 по ГОСТ 15 150.