


СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ

СП - 77

для замены светильников с
лампами накаливания в
лифтовых кабинах

- Имеет режим **аварийной работы**;
- Обладает **антивандальным плафоном** из негорючего, стойкого к ударам пластика

Габаритные и присоединительные размеры фары

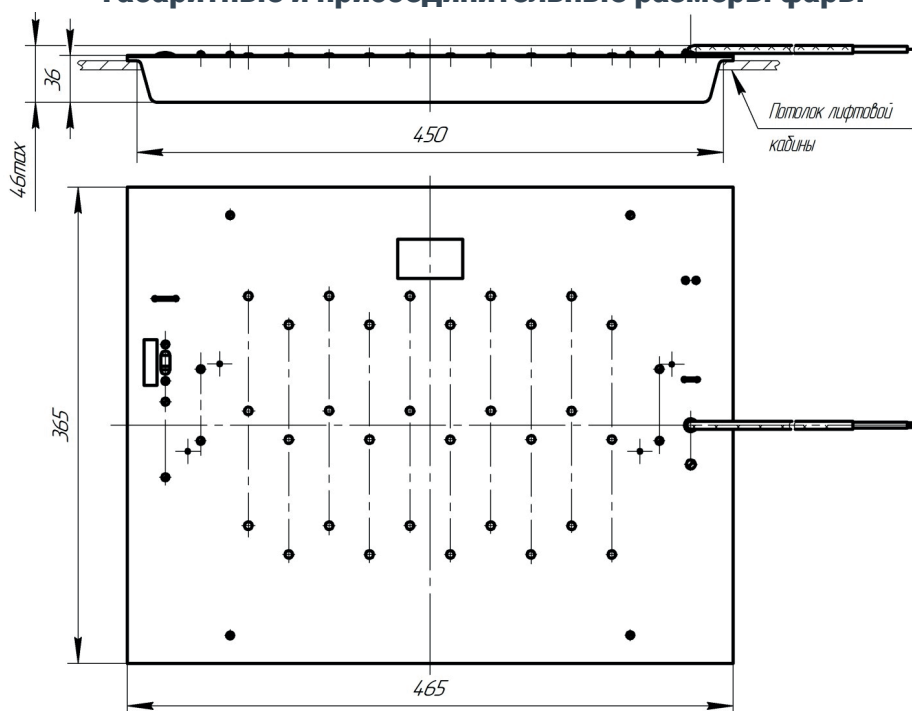

Основные технические характеристики:

- Освещенность в номинальном режиме на расстоянии 2,1 м.....не менее 125 лк
- Освещенность в аварийном режиме на расстоянии 2,1 м.....не менее 1 лк
- Напряжение питания..... ~ 90 ± 260 В
- Потребляемая мощность.....не более 20 Вт
- Масса не более.....3 кг
- Габаритные размеры.....465x365x37

Преимущества:

малое энергопотребление | долговечность | срок службы - не менее 10 лет |
гарантийный срок - 18 месяцев

