

СВЕТИЛЬНИК ПЕРЕНОСНОЙ СП - 01

для местного освещения
рабочей зоны в условиях
недостаточного общего
освещения

Переносной светильник Рубин является светодиодным осветительным прибором повышенной прочности.


Светильник имеет **корпус из поликарбоната**, оснащенный металлическими ребрами жесткости с антикоррозийным покрытием, которые защищают лампы от внешних механических воздействий.

Водозащита обеспечивается неразборной герметичной конструкцией.

Для удобства эксплуатации предусмотрен металлический крюк.
Направленный световой поток обеспечивает лучшее освещение рабочей зоны.

Предназначен для местного освещения рабочей зоны в условиях недостаточного общего освещения:

- в автомастерских, сервисах, гаражах;
- в производственных, подсобных помещениях;
- в мастерских, на стройках и т.д.
- при проведении ремонтных работ в тоннелях, подземных переходах, РЖД, метрополитена
- в труднодоступных местах (щитовых шкафах, кладовках и т.д.)

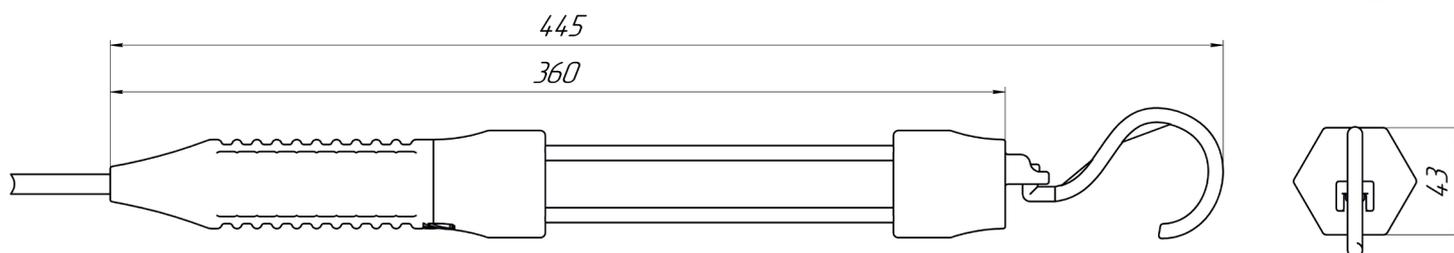

Электрические параметры и характеристики

Наименование параметра	Значение
Номинальное напряжение питания, В	24 (20-29)*
Род тока	Постоянный любого направления
Потребляемая мощность, не более, Вт	8
Световой поток, не менее, лм	400
Цвет свечения	Белый
Степень защиты	IP 67
Длина кабеля для подключения, в зависимости от исполнения, м	До 20
Наработка до отказа, не менее, ч	25 000
Диапазон рабочих температур, °С	от - 60 до + 50

* Возможно изготовление с напряжением питания 12 В и 220 В

Преимущества:

малое энергопотребление | высокая надежность | повышенная устойчивость |
долговечность | защита от поражения током | защита от воды

□□□

