

**ЛАМПА
ПОЛУПРОВОДНИКОВАЯ
СИГНАЛЬНАЯ
ЛПС - 16**
(Цоколь E27)

для применения с различными типами заградительный огней ЗОМ


● Внешний вид изделия



Максимальные габаритные размеры	119xØ50
Тип цоколя	E27
Цвет свечения	Красный
Степень защиты оболочки	IP54
Масса, не более, г	75
Наработка до отказа, ч	30 000
Диапазон рабочих температур, °С	от - 60 до + 55

● **Преимущества:**

- Высокое энергосбережение;
- Высокая надежность;
- Долговечность;
- Не является источником электромагнитных помех

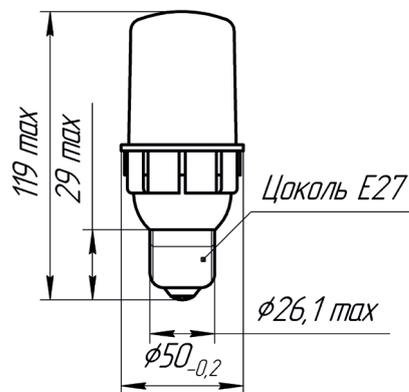

Габаритный чертеж ●

● **Электрические параметры и характеристики**

Наименование параметра	ЛПС-16-КП-27-15Л	ЛПС-16-КП-12/48-15	ЛПС-16-КП-12/48-32	ЛПС-16-КП-110/230-15	ЛПС-16-КП-110/230-32
Максимальные габаритные размеры, мм	119Ø50				
Тип цоколя	E27				
Цвет свечения	Красный				
Номинальное напряжение, В	27	12,24,36,48	12,24,36,48	110,230	110,230
Рабочий диапазон	22-31	10-60	10-60	85-265	82-265
Род тока	Постоянный	Постоянный, переменный			
Потребляемая мощность, не более, Вт	5,5	4,25	6	4	6
Коэффициент мощности, не менее	-	0,7	0,7	0,8	0,8
Тип стабилизатора	Линейный	Импульсный			
Сила света, не менее, кд	15	15	32	15	32
Степень защиты оболочки	IP54				
Рабочая температура, °С	от - 60 до + 55				
Масса, не более, г	75				
Наработка на отказ, не менее, ч	30 000				

□□□

