


МАЯК ПРОБЛЕСКОВЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ МПС - 01

для оборудования транспортных средств специальных и оперативных служб предупреждающим световым сигналом

Широкий диапазон напряжения питания: 10-30 В
Подходит для бортовой сети: 12В/24В
Частота проблеска: 2—4 Гц
Цвет плафона: автожелтый
Цвет свечения: автожелтый
Мощность: пиковая = 12 Вт; средняя = 6 Вт
Степень защиты оболочки: IP65
Устойчивость к ударам и вибрации
Рабочая температура окружающей среды от – 60°C до +60°C
Защита от подачи неправильной полярности и от помех бортовой сети
Стационарное крепление на три винта, кабель питания длиной 1,5 м в комплекте

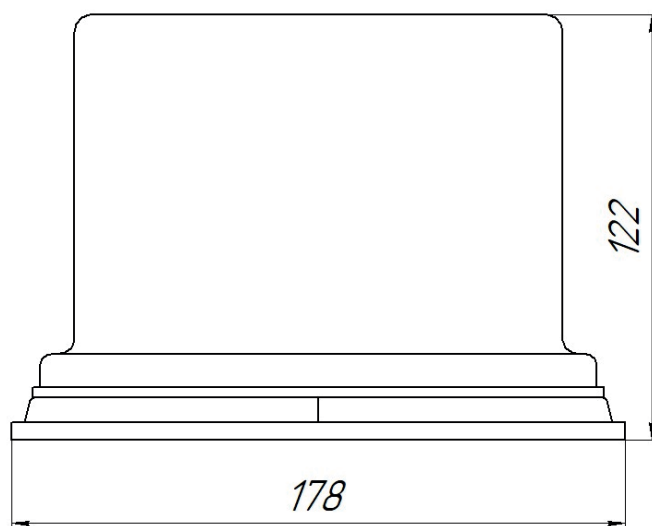

Габариты: 122хØ178мм
Количество светодиодов - 6

- **Надежность и качество** - МПС-01 соответствует требованиям ГОСТ Р 50574-2002, регулирующим световые сигналы на транспортных средствах;
- **Высокая яркость** МПС - 01 обеспечивает отличную видимость в любое время суток;
- **Энергосбережение** - малое энергопотребление по сравнению с традиционными маяками, снижение нагрузки на бортовую сеть автомобиля;
- **Герметичность** - гарантирует бесперебойную работу в любых погодных условиях;
- **Вибро- и удароустойчивость** - гарантирует бесперебойную работу даже в тяжелых условиях работы техники;
- **Долговечность** – гарантия длительного срока службы благодаря использованию светодиодов ведущих мировых производителей, проверенных схемотехнических и конструктивных решений.

МПС - 01 идеально подходит для спецтехники, грузовых автомобилей, строительной техники, аварийных служб, сельскохозяйственных машин и других автомобилей специального назначения.

