



**СВЕТИЛЬНИК
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ
СВЕТОДИОДНЫЙ**


**ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ
УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ**

ПС - 01

Потребляемая мощность, не более, Вт 9
Световой поток, не менее, лм 600
Цветовая температура, К 4000
Срок службы, час 50 000
Группа механического исполнения M25
Класс защиты IP66
Габаритные размеры 136x110x96
Масса, не более, кг 0,7

Отсутствие пульсаций светового потока
Компактный корпус
Установочный комплект для монтажа
Удобное подключение
Диапазон рабочих температур, °С: от - 60 до + 55
Гарантия: 2 года

● Внешний вид изделия

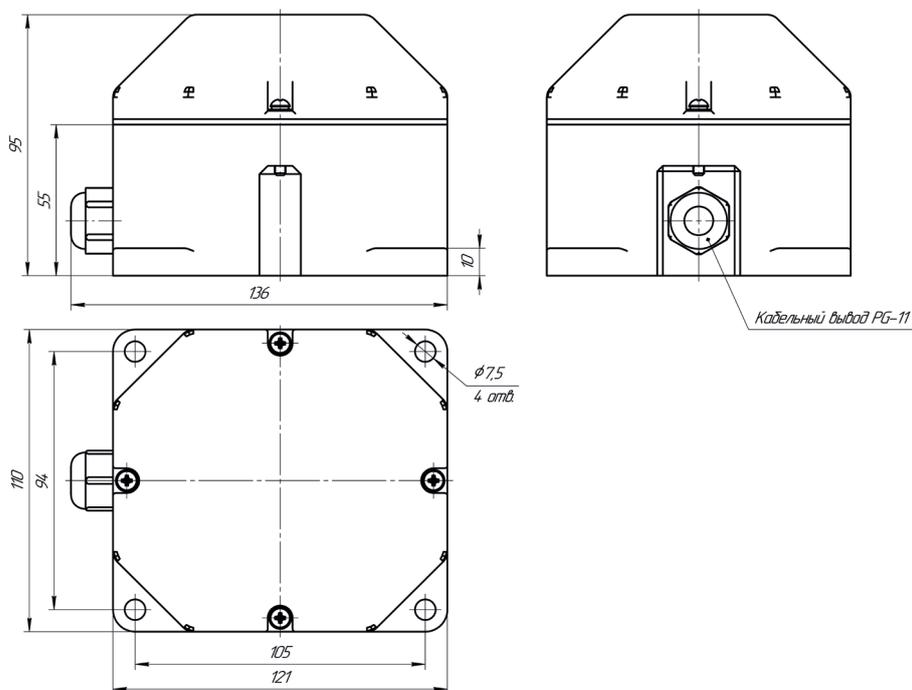

Габаритный чертёж ●

● **Производится в различных исполнениях по типу назначения:**

Исполнение по типу питания:	Постоянный или переменный ток, 110В (диапазон 36-160В)	Постоянный ток, 12-24В	Переменный ток, 220В
Назначение светильника:	Внутрикузовной светильник для подвижного состава (локомотивов) ж/д транспорта	Для установки в кабинах, кунгах автомобильного транспорта и прицепного оборудования	Для освещения промышленных помещений, котельных, лестничных пролетов, технических этажей, подвалов и прочего

