


# СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК СП - 77

предназначены для замены светильников с лампами накаливания в лифтовых кабинах

## ПРЕИМУЩЕСТВА ИЗДЕЛИЙ

- Низкое энергопотребление
- Долговечность
- Срок службы - не менее 10 лет
- Гарантийный срок - 18 месяцев

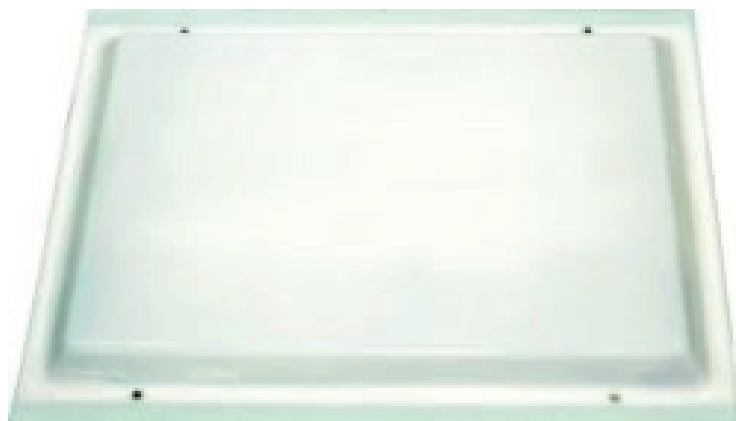

## ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Освещенность в номинальном режиме на расстоянии 2,1 м.....не менее 125 лк
- Освещенность в аварийном режиме на расстоянии 2,1 м.....не менее 1 лк
- Напряжение питания..... ~ 90 ± 260 В
- Потребляемая мощность.....не более 20 Вт
- Масса не более.....3 кг
- Габаритные размеры.....465x365x37

Конструкция светильника предусматривает их установку в штатные посадочные места световой арматуры кабин пассажирских и грузопассажирских лифтов.

