



ЛАМПА ПОЛУПРОВОДНИКОВАЯ КОММУТАТОРНАЯ **СКЛ22** (Цоколь BA9s)

для индикации режимов работы оборудования

функциональный аналог ламп накаливания:
СМ - 28, СМН6,3 - 20



контакт "+"

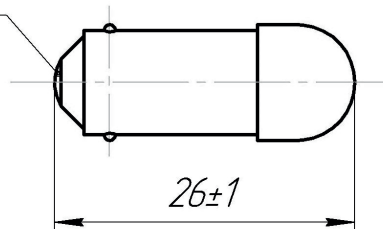

Электрические и световые параметры

Род тока	Ток, мА, (не более)			Напряжение, В						Сила света*, мкд (по оси, не менее)			цвет свечения по группам яркости		
	24	28	30												
Постоянный однонаправленный ток	7	7	7												

* Параметр обеспечивается конструкцией изделий.

1. Масса, не более: СКЛ22 - 9 г.

2. Изготавливаются в климатическом исполнении В2.

