

ЛАМПА ПОЛУПРОВОДНИКОВА СИГНАЛЬНАЯ ЛПС - 05

ЗАМЕНЯЮТ ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ:

PH 55-15, Ж 54-15, Ж 54-25, Ж 75-15, Ж 110-25

ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ И ПОДСВЕТКИ ШКАЛ ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ,
СИГНАЛИЗАЦИИ, СВЕТОВОЙ ИНДИКАЦИИ

- МАЛОЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ
- ВЫСОКАЯ НАДЕЖНОСТЬ
- УВЕЛИЧЕННАЯ СИЛА СВЕТА



Электрические и световые параметры

Напряжение питания, В.....54, 75, 110

Ток потребления, мА.....не более 30


Световой поток, не менее, лм.....20

Цвет свечения.....белый нейтральный

Габаритные размеры.....max диаметр 28, max длина 55

Климатическое исполнение.....УХЛ. 2.1

Наработка на отказ.....25 000

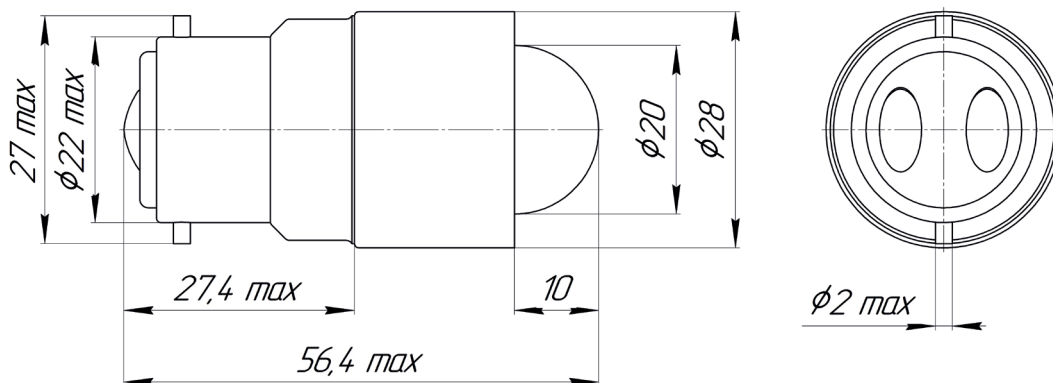

Габаритный чертеж

